


FUSSBODEN SK-FOLIE

permanent klebende Fußbodenfolie, rutschhemmend

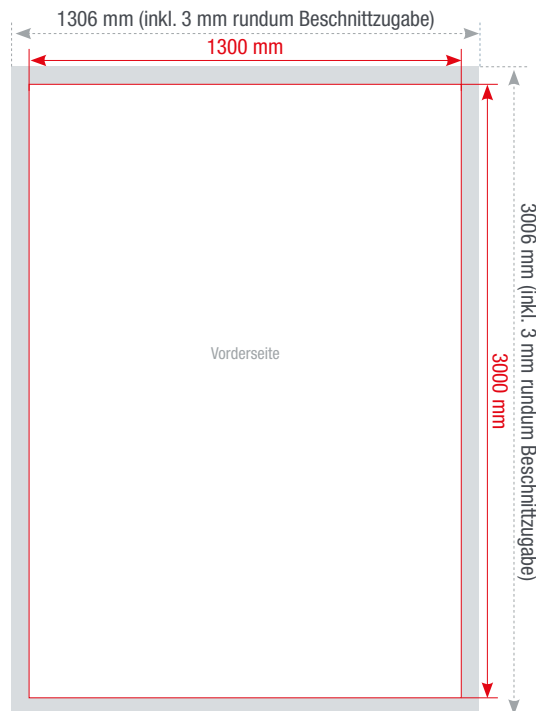

Das maximale Druckmaß unserer Fußboden SK-Folie beträgt 130 x 300 cm.


Die Fußboden SK-Folie erlaubt eine unproblematische Verklebung auf ebenen, glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Die Oberfläche der zu beklebenden Fläche sollte sauber und frei von Verunreinigungen sein. Die kratzfesteste Oberfläche des genutzten Laminats schützt nicht nur den Druck vor UV-Strahlung und Umwelteinflüssen, sondern ist durch seine Anti-Rutsch-Zertifizierung perfekt geeignet für Öffentliche Gebäude, Einkaufszentren oder Eingangshallen.

Wenn Sie sich für Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf den unten abgebildeten Link.


[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

 Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.

 **Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

 **PDF** PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi


 Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.


 **Aa** **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

 **ICC** **ICC-Profil** ISO Coated v2 300%

 **Format bis maximal**
1300 x 3000 mm

 **Foliendicke**
180 µm

 **Farbigkeit**
4/0 - einseitig, vierfarbig

 **Einsatzgebiet**
Indoor und Outdoor

 **Klebkraft**
Hoch, Untergrundabhängig, permanent

 **Rutschhemmend**
Rutschsicherheit R10 nach DIN 51130

 **Seiten**
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1

 **Farbtiefe in Photoshop**
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

 **Datenanlieferung**
Eine PDF-Datei



Unsere Fußboden SK-Folie ist für langfristige Werbeaktionen im Innenbereich und Kurzfristige Anwendungen im Außenbereich bestens geeignet.