


ALUBOND GEBÜRSTET SILBER

Aluminiumverbundplatte mit gebürsteter Oberfläche

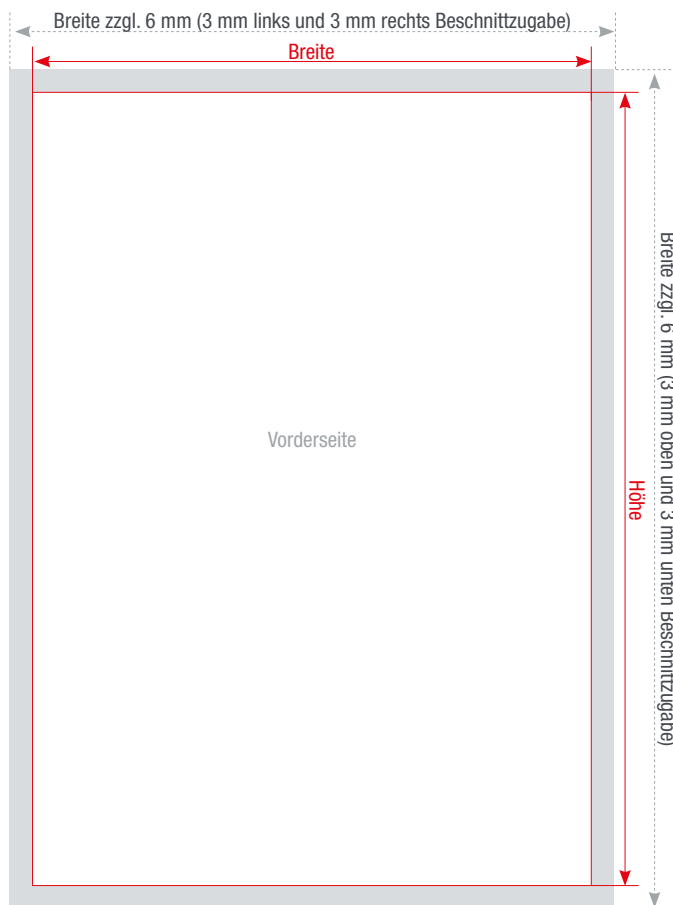

Das maximale Druckmaß von AluBond Silber beträgt 1490 x 2950 mm (BxH, HxB).

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)



Format

Breite x Höhe
maximal 1490 x 2950 mm (BxH, HxB)



Format mit Beschnittzugabe

an allen Rändern 3 mm
Breite zzgl. 6 mm und Höhe zzgl. 6 mm



Plattenstärke

in 3 mm erhältlich



Farbigkeit

4/0 - einseitig, vierfarbig



Einsatzgebiet

Indoor und Outdoor



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 1



Veredelung & Wandbefestigung

Bohrungen, abgerundete Ecken,
Konturenschnitt (Freiform),
Rückrahmen oder Aufhängebleche



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe**
von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in
die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand**
von 2 cm zu Kanten platziert werden.


Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet
oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%

Aluminiumverbundplatte mit gebürsteter Oberfläche

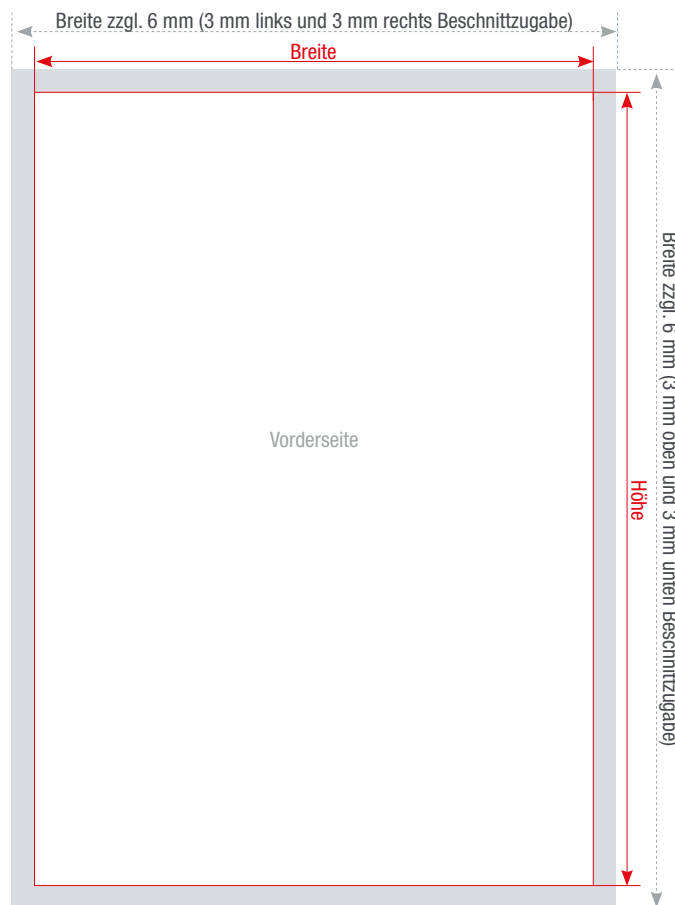

Das maximale Druckmaß von DIBONDbutlerfinish® Gold beträgt 1490 x 2950 mm (BxH, HxB).

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%



Format

Breite x Höhe
maximal 1490 x 2950 mm (BxH, HxB)



Format mit Beschnittzugabe

an allen Rändern 3 mm
Breite zzgl. 6 mm und Höhe zzgl. 6 mm



Plattenstärke

in 3 mm erhältlich



Farbigkeit

4/0 - einseitig, vierfarbig



Einsatzgebiet

Indoor und Outdoor



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 1



Veredelung & Wandbefestigung

Bohrungen, abgerundete Ecken,
Konturenschnitt (Freiform),
Rückrahmen oder Aufhängebleche



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei