



BROSCHÜRE KLAMMERHEFTUNG

DIN A4 DIN A5 hoch DIN A5 quer DIN A6 hoch DIN A6 quer DIN lang 99 DIN lang 105 Q120 Q210

Umschlag

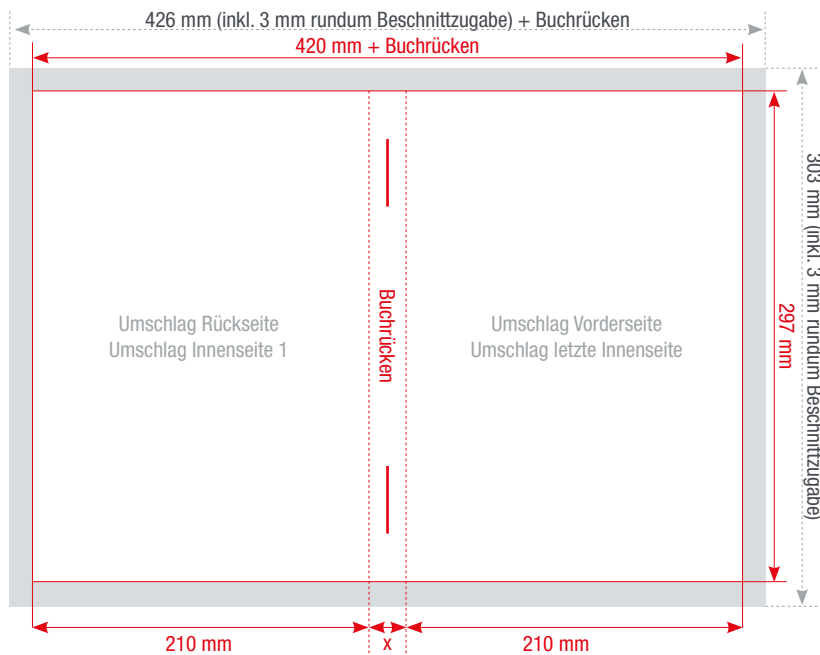

Inhaltsseiten

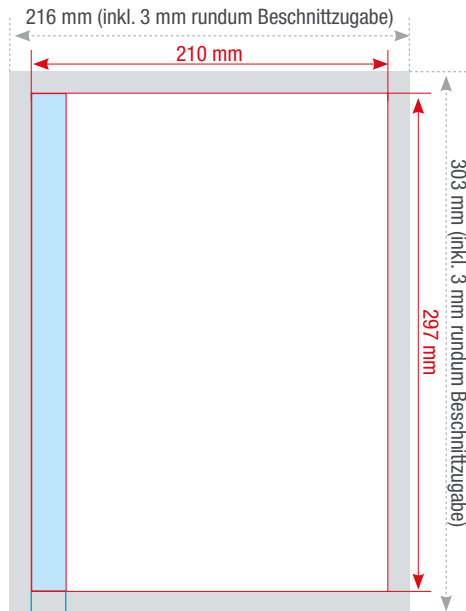

15 mm
Sicherheitsabstand

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Klammerheftung

Zwei Drahtklammern am Bund



Format geschlossen: Umschlag

210 x 297 mm



Format offen: Umschlag

(420 mm + Buchrücken) x 297 mm



Format: Inhaltsseiten

210 x 297 mm



Farbigkeit: Umschlag

4/4 - zweiseitig, vierfarbig

4/0 - einseitig, vierfarbig

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß

1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Farbigkeit: Inhalt

4/4 - zweiseitig, vierfarbig

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß



Berechnung des Buchrückens in mm

Blattzahl x Grammaturn x Volumen : 1000



Seiten

fortlaufende Einzelseiten 1,2,3,4,5....



Veredelung ab 160g/m² möglich

1-seitige Folienkaschierung:
glänzend oder matt



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus

Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Zwei PDF-Dateien:

1. PDF - Umschlag (als Bogen angelegt)

2. PDF - Inhaltsseiten (fortlaufende Einzelseiten)



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten und 15 mm zum Bund platziert werden.



Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 300 dpi

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%